THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICH - UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2007 -
RELEASED FOR PUBLICATION - 2007
FREI ZUR VERÖFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC	DIST
A1	-

PROJEKT NR.:

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	Neue Zeichnung	26JUN2001	MMO	HHC
	B	Note 1 modified	27JUL2006	HHC	HHC
	C	Coding B added	27MAY2008	SBL	HHC
	D	Design locking device optimized (see Detail X)	09NOV2011	SBL	HHC

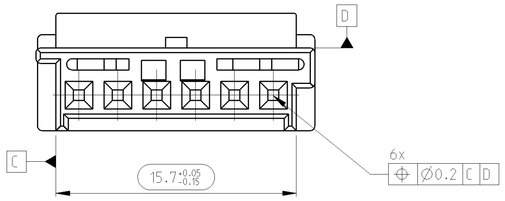

SUPPLY CONDITION:
LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand:
2.Kontaktsicherung in Vorraststellung

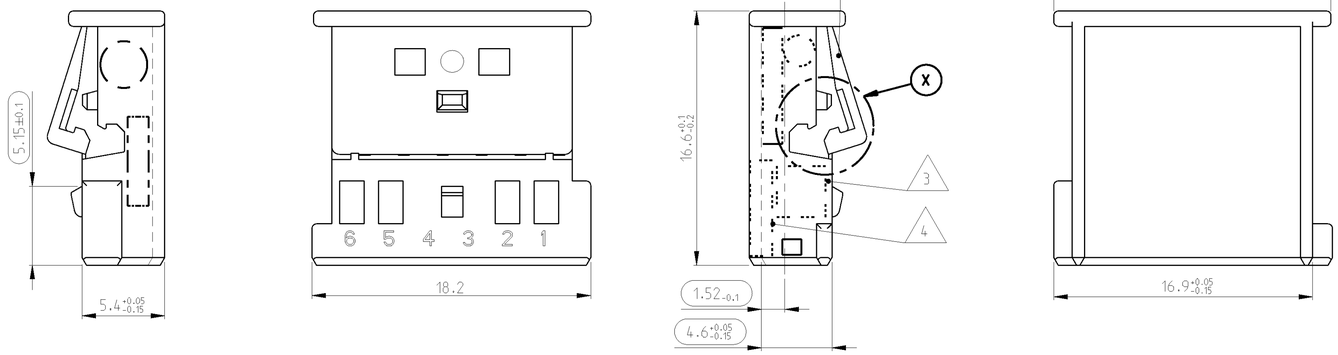



LOCKING DEVICE IN
END-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung
in Endraststellung





CODINGS
Kodierungen

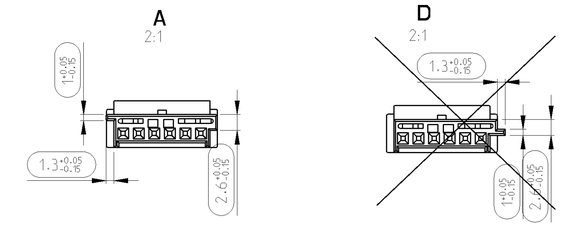

NOTES:
Bemerkungen:

1.) INTERFACE SPECIFICATION FOR USEABLE MATING PART
ACCORDING TE Connectivity DRAWING 114-18063-148
Kragenanschluss des Gegenstueckes
nach TE Connectivity Ausfuehrungsvorschrift 114-18063-148

2.) CAVITY ACCORDING TO MQS-CONTACT, USUAL APPLICATION
SEE Tyco Electronics TB NO 929454
MAX. USABLE WIDE RANGE 0.75mm² FLR PERMITTED.
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
MAX.PERMITTED AMPERAGE FOR SINGLE CONTACTS
SEE MQS-SPECIFICATION 108-18030-0
Kammer passend für MQS-Buchsenkontakt, normale Anwendung
siehe Tyco Electronics Tab-Zeichnung 929454
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm² FLR.
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt.
Die zulässige Strombelastbarkeit der einzelnen
Kontakte siehe MQS-Spezifikation 108-18030-0

3 TE Connectivity MARK, DEEP
TE Connectivity Kennzeichnung, vertieft

4 TE Connectivity NUMBER, DEEP
TE Connectivity Nummer, vertieft

5.) POSITION FOR MATERIAL IDENTICATION, DATE
INSERT AND ORDER-NO. ARE UP TO MANUFACTURER
Lage der Materialkennzeichnung, Datumsuhr
und Bestellnummern ist dem Hersteller überlassen

6.) ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text

COD.	TE Connectivity ORDER NO.	REV.	DESCRIPTION	MATERIAL	SURFACE COLOUR
Z	-	-	-	PBT-GF10	WATERBLUE/wasserblau SIMILAR RAL 5021
D	-	-	-	PBT-GF10	VIOLET/violett SIMILAR RAL 4004
C	-	-	-	PBT-GF10	BLUE/blau SIMILAR RAL 5012
B	2-1241370-3	D	SOCKET HOUSING, 6POS.	PBT-GF10	NATURE
A	1-1241370-3	D	SOCKET HOUSING, 6POS.	PBT-GF10	BLACK/schwarz RAL 9011

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH APP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN INHALT BERÜHREN, SIND VORBEHALTEN.
DEN ANSPRUCH AUF ÄNDERUNGEN BEHÄLT SICH DER HERSTELLER VOR.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS DRAWING SPECIFIES ANDERS INTOLERANZEN:
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: -
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: -

DWN	M. Modler 26JUN2001
CHK	H. Holland-Cunz 26JUN2001
APVD	-
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18510-1
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18166-1
WEIGHT GEWICHT	1.0g

TE Connectivity

NAME: MQS SOCKET HOUSING, 6POS
MQS Buchsengehäuse, 6pol.

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
A1	00779	C-1241370	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 | REV D